



活用のヒント

特徴を活かした新しいマーケットの開拓

まずは試してみてください

ガラス、車両、大理石、セラミック、PP・PE素材等の平滑面を得意とし、さらに屋外にも適しています。

糊跡を気にして貼れなかったところへ

外観や美観を大切にする建物・車両など
今まで貼りたくても貼れなかったところや、
糊痕が残らないなら、貼ってみたいところへ。

例えば、高級なホテルや建物・タクシー・
ハイヤー等にも安心して貼って頂けます。

剥離作業が大変なところへ

しっかりと貼らなければいけないけれど、
剥離作業で苦労しているところに最適です。
例えば、展示会で使用するシステムパネル・
ガラス・アクリル板に最適です。
特に、**器材を再利用**する場合、剥離作業の
工数削減や搬出時間の短縮になります。

※但し、アクリル板は品質により、剥がし痕が
残るものがありますので、ご利用の際は予め
テストを行っていただく事をお勧めします。

新たな広告媒体の開発に


店舗や車両のちょっとした場所が、
広告媒体になります。
例えば、お店のテーブルやイベント会場の
休憩所等、露出の多いところが広告媒体に！

コスト削減の提案（施工企業編）

剥がす作業の8割超を占めると言われている
糊痕処理がなくなること、作業効率が上がり、
1日あたりの処理件数アップにつながります。

コスト削減の提案（エンドユーザー編）

糊痕が残らないので、廃液等も出ず、
専門業者でなくても剥がせます。
また、初期接着時は再剥離が容易ですので、
貼り間違えてしまっても修正できます。
専門技術のない**社員・店員の方でも施工可能**で
内制化や短中期向けの広告等に最適です。

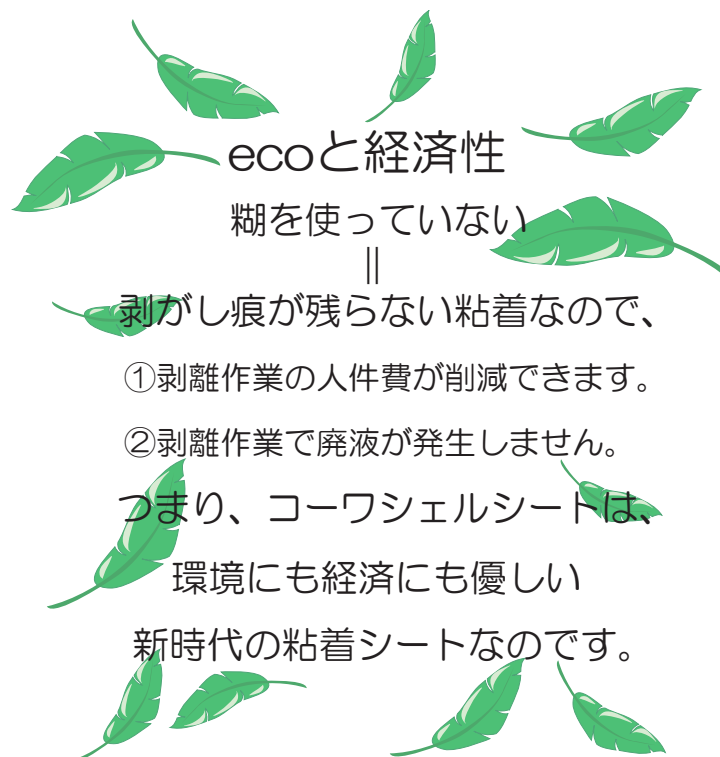

ecoと経済性

糊を使っていない

||

剥がし痕が残らない粘着なので、

①剥離作業の人件費が削減できます。

②剥離作業で廃液が発生しません。

つまり、コーワシエルシートは、

環境にも経済にも優しい

新時代の粘着シートなのです。

eco &
トータルコスト削減

コーワシエルシート

輸入製造元 株式会社 光和インターナショナル

〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-5 御成門郵船ビルディング 12F

Tel 03-5777-4478 Fax 03-5777-4475

<http://www.kowacorp.jp>

取扱店

強粘着かつ剥がし痕なし

新時代の粘着シート

今までの粘着剤の常識を覆す

eco



コーワシエルシート
活用マニュアル

特徴

糊を使っていません！

★環境にも人間の体にも優しい粘着です。

★糊ではないので糊痕が残りません。

→ 糊痕を除去する薬品が不要。

★食品衛生法の試験に合格しております。

→ 糊では取得不可能です！

★粘着面から雑菌が繁殖することはありません。

強力に貼りつきます！

★素材特有の接着力で、故意に剥がそうとしない限り、剥がれてくることはありません。

★吸盤タイプや弱粘着タイプでは難しかった屋外広告や車体にも掲示可能です。

★糊でも貼りつき難いPP・PE素材にもしっかりと貼りつきます。

耐水性に優れています！

★お風呂場や洗面所等の水回りに貼っても剥がれてきません。

★車体に貼って、洗車を行っても剥がれません。

環境に優しい環境順応型特殊合成樹脂ポリオレフィンを使っています

★塩化ビニールのように

燃焼によって塩素ガスが発生しないので、

可燃ゴミとして処理することもできます。

(廃棄の際は各自治体の基準に従ってください。)

コーワジェルシートの品揃え

水性顔料・染料インク用 ロール2種

一般の家庭用、オフィス用のインクジェットプリンタで印刷できます。オフィス・店舗等の内制化支援商品。

溶剤インク用 ロール3種

白(マット) 1270mm×30m
白(光沢) 1067mm×30m
1270mm×30m
透明 1067mm×30m
1270mm×30m

屋外広告や看板に有効です。透明タイプを用いれば、ガラスの内から外への掲示も可能になり、窓や車両ウィンドーへの施工で効果を発揮します。

その他の種類についてはお問い合わせください

施工事例

ガラスに



大理石の床に



車体に



ステンレスやセラミック等の鉄製品に



お風呂場等のタイルに



ベニヤ板(PPラミの上)に



展示会場のパネルに



PP・PE素材に



ポリプロピレン素材



ポリエチレン素材

主な物性

粘着・耐候性(剥離強度)

単位: N25mm

試験板	23℃ 2週間	80℃ 2週間	-20℃ 2週間	耐候性*
ガラス板	2.06	4.64	1.96	5.89
SUS板	4.57	19.2	4.26	10.80

*耐候性の試験条件 試験温度: BPT63℃ 降雨条件: 18/120min
照射時間: 200h

施工のポイント

施工対象の材質チェック

ジェルシートが貼れる対象か、チェックしてください。

得意な場所	ガラス、大理石、金属、車体、PP素材等の 平滑面
貼れない場所	塩化ビニール、Pタイル、ポリカーボネイト、 一部の亚克力、凹凸の多い面

施工対象のクリーニング

施工対象の表面をキレイに洗浄してください。

埃や汚れが残っていると接着の妨げになる場合があります。

水貼りにて施工する場合

水貼りの場合、スキージ等で水をしっかりと抜いてください。
水が残っていると、接着を維持できなくなる場合があります。

詳細については取扱店へお問い合わせ下さい。

貼れない場所に貼りたい場合

ジェルシートが不得手とするざらざらした場所や凸凹した場所、
或いは貼れない場所に施工したい場合は、
取扱店へ御相談ください。

ラミネートについて

印刷面保護のためにラミネートを施す場合は、
コーラドラミをご利用ください。

一般粘着商品との比較

印刷可能な粘着メディアでの比較

商品	耐水性	接着力	糊残り
強粘糊タイプ	×	強い	あり
弱粘糊タイプ	×	弱い	あり*
吸盤タイプ	×	弱い	なし
コーワジェルシート	○	強い	なし

*温度・期間によって糊痕が残る場合があります。