

コーワシエルシートの貼り方手順

* 準備するもの

- ①: 霧吹き用ポンプ ②: ゴムベラ (※写真はスキージを使用しています)




* ポンプは100円ショップにあるレベルのもの
(水を入れます)

* ゴムベラはシートを貼る時に空気の泡を抜く
為につかいます

* 貼る場所が決まったら **必ずその部分の汚れを落と**してください。

- ①: 貼る場所を霧吹きで濡らします。

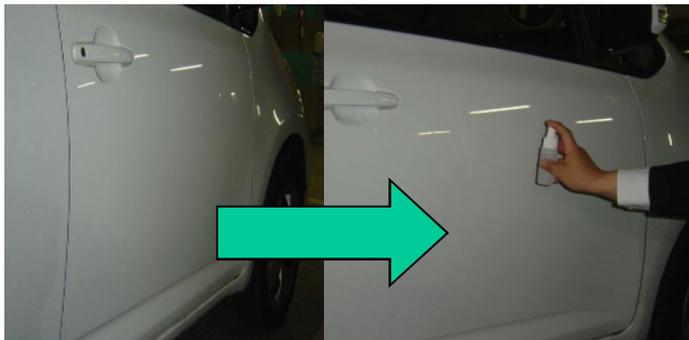

- ②: 剥離シートをはがします。



- ③: シートの裏面にも霧吹きをします。
(位置あわせをし易くします)



- ④: 位置が決まり、仮貼りをしたら
ゴムベラの滑りを良くする為に霧吹き
を表面にします。



- ⑤: 気泡と水をゴムベラにてしっかり抜きます
直接強く擦るとインクが剥げるので **剥がした
剥離シートを表面にあてがい その上から
擦ればキズはつきません。**



- ⑥: 表面の水分をふき取って完成



※注意: ワックスは必ず落とし、傷や錆のある個所には貼らないでください。
施工後、2日間は高速走行や洗車は念のため避けてください。